


- Materiāli:

### Apraksts:

Rotaļu komplekss sastāv no vienpadsmit platformām (divas – 0.40 m augstas, divas – 0.80 m augstas, sešas – 1.20 m augstas, viena 2.00 m augsta). Platformas savā starpā savienotas ar pieciem tiltiem - kustīgo, stāvi slīpo un trīs virvju tiltiem. Rotaļu kompleksā ir iekļauta lielā un mazā alpīnistu siena, plastmasas nošļūcamā slēgtā caurule 0.70 m diametrā, divi nerūsējošā tērauda slidkalniņi, ugunsdzēsēju nošļūcamais stienis, slīpais rāpšanās virvju tīkls, slīpā plakne, slīpais rāpšanās elements un kāpnes. Rotaļu kompleksa konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas stiprību nodrošina oriģināli metāla stiprinājumi, kuri tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti koka brusu iekšpusē. Norobežojošajos elementos un citās dekoratīvās daļās tiek izmantotas HDPE (augsta blīvuma polietilēns) plastikāta loksnes un mitrumizturīgais saplāksnis, kas krāsots spilgtās, UV izturīgās krāsās. Kāpņu pakāpieni un platformu grīdas apdarītas ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Izmantotā virve ir armēta un īpaši izturīga pret vandālismu. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.70 m dziļumā. Visi pamati atrodas zem zemes. Iekārta atbilst LVS EN 1176:2008 drošības un kvalitātes standartam un apstiprināts ar TÜV SÜD sertifikātu Nr. 06.728.648, rezīvija Nr. 1.

### **Karuseli J2411**

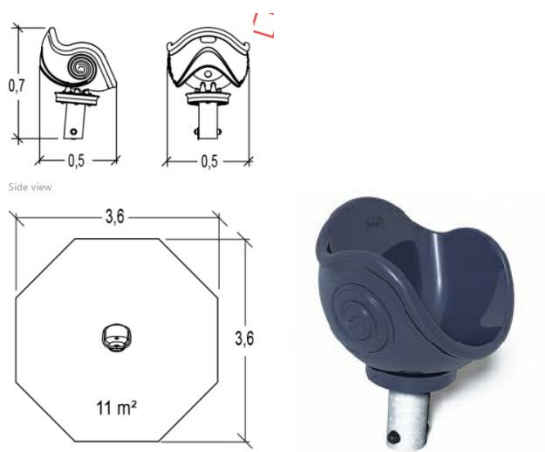

### JEUX A ROTATION

#### Spēļu funkcijas:

- Vienvietīgā sēdus rotējoša iekārta;
- Balansēšana;
- Atpūšanās;
- Rotēšana;

#### Galvenie parametri:


- Izmērs (garums, platums, augstums) **500 x 480 x 680 mm**
- Krišanas augstums **0,60 m**
- Drošības zona **11 m²**
- Paredzēts (bērnu skaits) **1**
- Vecuma grupa **no 1 gada vecuma**

#### Materiāli:

- Sēdekļi ir izgatavoti no rotējamā polietilēna

- 110 mm diametra stabs ir izgatavots no cinkota tērauda.
- Stiprinājumi ir izgatavoti no nerūsējošā vai pārklāta tērauda un aizsargāti ar pretvandālisma poliamīda vāciņiem.

## BAT 1

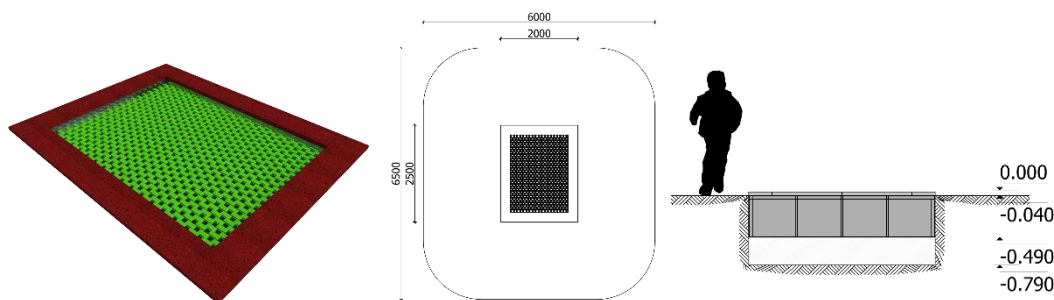

### Sastāv:

- Batuts ar gumijas apmali

### Galvenie parametri:

- Izmērs (garums, platums, augstums) **2 000 x 2 500 x 40 mm** (iegremdējamā daļa 450 mm)
- Lecamā zona **1 500 x 2 000 mm**
- Krišanas augstums **0.50 m**
- Drošības zona **37,5 m²**
- Paredzēts (bērnu skaits) **1**
- Vecuma grupa **no 5 gadiem**


### Materiāli:

- Metāla karkass (dziļumu 450 mm)
- Plastmasas un troses detaļu pinums
- 40 mm gumijas apmale
- Tērauda karkass

### Apraksts:

Iekārta ar vienkāršu uzstādīšanu bez betonešanas darbiem! Batutā iekļauts metāla karkass ar iestieptu unikālu pinumu un gumijas seguma apmali pret slīdēšanu sliktos laika apstākļos. Karkass, pulverkrāsas krāsots, tiek iesēdināts zemē līdz nulles līmeņa atzīmei. Bedres dziļums 0.850 m. Iekārta tiek piegādāta pilnībā samontēta. Iekārta atbilst EN 1176-1:2018 drošības un kvalitātes standartam un apstiprināts ar TÜV SÜD sertifikātu Nr. 10.633.102, revīzija Nr. 1.

## NA610

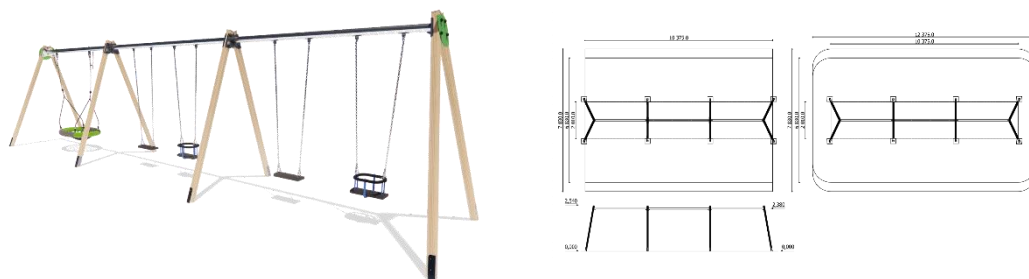

### Spēļu funkcijas:

- Sešvietīgas šūpoles;
- Parastais (bērniem no 2 gadiem) sēdekļis/ Zīdaiņu (bērniem līdz 2 gadiem) sēdekļis;
- Piecvietīgs ovālas formas šūpolgroz ar armētas virves (Ø16 mm) un kēžu stiprinājumu ar divpunktu piekari;

- Dekors

#### Galvenie parametri:

- Izmērs (garums, platums, augstums) **10 375 x 2 010 x 2 540 mm**
- Krišanas augstums **1,36 m**
- Drošības zona **81 / 96 m²**
- Paredzēts (bērnu skaits) **6 - 15**
- Vecuma grupa **līdz 14 gadiem**

#### Materiāli:

- Sausis, līmēts priedes koks, piesūcināts ar videi nekaitīgu un bērnu rotaļu iekārtām piemērotu ūdens bāzes koksnes impregnantu/aizsarglīdzekli - brusas (80 x 80 mm);
- Trīsslāņu HPL (augsta blīvuma) lamināta detaļas - dekoratīvais panelis, biezums 6 mm;
- Oriģinālas nerūsējošā tērauda detaļas - brusas pamatkāja;
- Karsti cinkotas metāla detaļas - šūpoļu pārlīknis;
- Gumijas sēdekļi ar ķēžu stiprinājumu;
- Nerūsējošā tērauda skrūves;
- Polimēra detaļas - skrūvju uzlikas

#### Apraksts:

Sešvietīgās šūpoles aprīkotas ar sešiem gumijas sēdekļiem, kas paredzēti bērniem no 2 gadu vecuma, ar ķēžu stiprinājumu un dekoru šūpoļu sānos.


Šūpoles konstrukcija izgatavota sausa, līmēta priedes koka, kas piesūcināts ar videi nekaitīgu un bērnu rotaļu iekārtām piemērotu ūdens bāzes koksnes aizsarglīdzekli, tā garantējot iekārtas ilgmūžību. Šūpoļu dekors un brusu uzlikas izstrādātas no trīsslāņu HPL (augsta blīvuma, biezums 6 mm) lamināta loksnēs. Šūpoļu sēdekļi (vecuma grupai no 2 gadiem) sastāv no alumīnija plāksnes, kura ir iestrādāta gumijas apvalkā. Šūpoļu sēdekļa komplektācijā ietilpst ķēde, eņģes un citi savienojumi, kuros tiek iekārtas sēdekļi.

Visas nerūsējošā tērauda skrūvju vietas ir segtas ar polimēra uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.

Šūpoles tiek stiprinātas ar oriģinālām karsti cinkotām L profila kājām betona enkuros. Tās tiek nostiprinātas gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0,65 m dziļumā. Visi pamati atrodas zem zemes.

Iekārta atbilst LVS EN 1176:2018 drošības un kvalitātes standartam.

#### **NA026**



#### Spēļu funkcijas:

- Divas 0,40 m augstas platformas;
- Nerūsējošā tērauda slidkalniņš;
- Divslīpņu jumti;
- Mazā slīpā plakne;
- Cietais tilts;
- Interaktīvi paneļi

#### Galvenie parametri:

- Izmērs (garums, platums, augstums) **2 820 x 1 960 x 2 150 mm**
- Krišanas augstums **0,40 m**
- Drošības zona **23 m²**

- Paredzēts (bērnu skaits) 5
- Vecuma grupa līdz 3 gadiem

### Materiāli:

- Sausis, līmēts priedes koks, piesūcināts ar videi nekaitīgu un bērnu rotaļu iekārtām piemērotu ūdens bāzes koksnes impregnantu/aizsarglīdzekli - brūšas (80 x 80 mm), dēļi;
- Trīsšlāņu HPL (augsta blīvuma) lamināta detaļas - norobežojošie elementi, interaktīvie paneļi, dekorī, jumts - biezumi 6 mm un 13 mm;
- Abrazīva, mitrumizturīga saplākšņa detaļas - platformas grīda, soļi, slīpā plakne, tilta grīda - biezums 18 mm;
- Nerūsējošā tērauda slīdvirsmas, biezums 1,5 mm;
- Oriģinālas nerūsējošā tērauda detaļas - rokturi, leņķi;
- Karsti cinkotas metāla detaļas - platformas un pievienojošā rāpšanās elementa pamatkājas;
- Polimēra uzlikas un detaļas - mices;
- Nerūsējošā tērauda skrūves

### Apraksts:

Rotaļu komplekss sastāv no divām 0,40 m augstām platformām, nerūsējošā tērauda slidkalniņa, divslīpņu jumta un rāpšanās elementa - mazās slīpās plaknes. Iekārtu papildina interaktīvie paneļi ar dažādiem tematikas atbilstošiem frēzējumiem. Abas iekārtu platformas savā starpā savieno cietais tilts.


Rotaļu kompleksa konstrukcija izgatavota no sausa, līmēta priedes koka, kas piesūcināts ar videi nekaitīgu un bērnu rotaļu iekārtām piemērotu ūdens bāzes koksnes aizsarglīdzekli, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas konstrukcijas stiprību nodrošina oriģināli nerūsējošā tērauda leņķi. Slidkalniņa bortos, norobežojošajos elementos, tilta margās un jumta konstrukcijā tiek izmantots trīsšlāņu HPL (augsta blīvuma) lamināta loksnes. Platformas grīda, tilta grīda, mazā slīpā plakne izgatavota no mitrumizturīga saplākšņa, kas apdarināts ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu mitrā laikā. Slīpā plaknē izstrādāti speciāli frēzējumi ērtākai roku un kāju balstam.

Visas nerūsējošā tērauda skrūvju vietas ir segtas ar polimēra uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.

Rotaļu komplekss tiek stiprināts ar oriģinālām karsti cinkota metāla L profila kājām betona enkuros, nostiprinot tās gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0,60 m dziļumā. Visi pamati atrodas zem zemes.

Iekārta atbilst LVS EN 1176:2018 drošības un kvalitātes standartam.

### AU

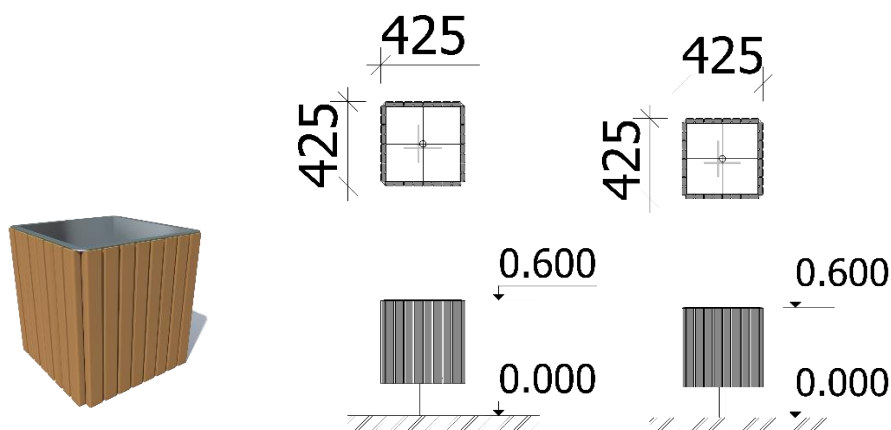

### Sastāv:

- Atkritumu urnas karkass
- Skārda ieliknis

### Galvenie parametri:

- Izmērs (garums, platums, augstums) **425 x 425 x 600 mm**
- Svars (sapakotā veidā) – 10 kg, pakas izmērs 1 000 x 500 x 500 mm, montāža 0 h;


### Materiāli:

- Impregnēts, sauss līmēts priedes koks, piesūcināts ar videi nekaitīgu un bērnu rotaļu iekārtām piemērotu ūdens bāzes koksnes impregnētāju/aizsarglīdzekli un krāsots ar ūdens bāzes krāsām
- Pulverkrāsas krāsoti oriģināls metāla pamats

### Apraksts:

Atkritumu urna sastāv no metāla kājas, kas ir apdarīts ar līmēta koka dēļiem. Dēļi izgatavoti no sausa, līmēta priedes koka, kas piesūcināts ar videi nekaitīgu, ūdens bāzes koksnes aizsarglīdzekli un krāsots ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Urnas iekšpusē ir izņemams skārda atkritumu spainis. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kāja ar betona enkuru nostiprināta gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.50 m dziļumā, vai pieskrūvēts pie bruģa un asfalta.

## SO 2

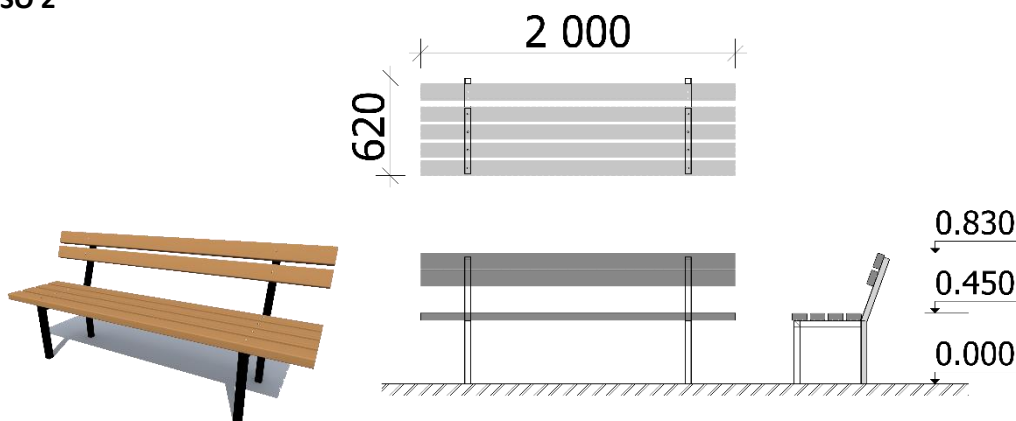

### Sastāv:

- Sols ar atzveltni

### Galvenie parametri:

- Izmērs (garums, platums, augstums) **2 000 x 630 x 830 mm**
- Svars (sapakotā veidā) – 20 kg, pakas izmērs 2 000 x 500 x 300 mm, montāža 30 min;

### Materiāli:

- Impregnēts, sauss līmēts priedes koks, piesūcināts ar videi nekaitīgu un bērnu rotaļu iekārtām piemērotu ūdens bāzes koksnes impregnētāju/aizsarglīdzekli un krāsots ar ūdens bāzes krāsām
- Pulverkrāsas krāsoti vai karsti cinkoti oriģināli metāla pamati

### Apraksts:

Sols ar atzveltni sastāv no oriģināliem metāla pamatiem un līmēta koka dēļiem. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas U veida tērauda kāja ar betona enkuru nostiprināta gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.50 m dziļumā, vai pieskrūvēts pie bruģa un asfalta. Sola sēdvirsmas un atzveltnes izgatavota no sausa, līmēta priedes koka, kas piesūcināts ar videi nekaitīgu, ūdens bāzes koksnes aizsarglīdzekli un krāsots ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību.

\_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_

